


P-LIGHT - Oversigt over funktioner

- Vælg den rigtige model

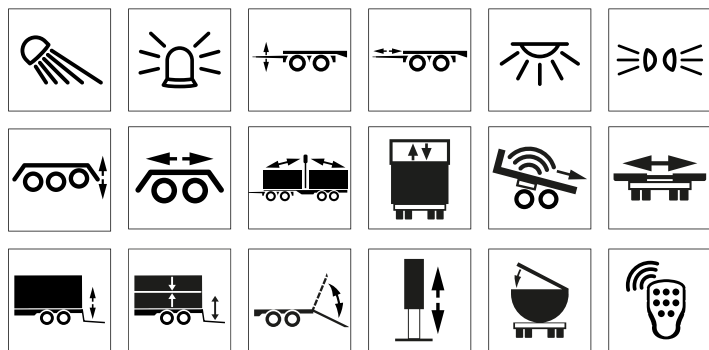

Nedenfor er eksempler på, hvad de respektive P-LIGHT-modeller kan styre og drive, og hvilke maksimale udtag de har, og hvilken effekt de kan give. Brug dette som en guide til at finde den rigtige model til dine behov.

Hvis du har brug for hjælp til at beregne, hvad der er nødvendigt for at drive de funktioner, du har brug for, kan du kontakte os, og vi vil hjælpe dig med at finde den rigtige model med rette effekt, opladning, batteri osv.

Funktion ↓ (el eller hydraulik)	Modell →	Midi	Maxi	Maxi XL	Maxi XL HyCover	Maxi XL Hydro Comp	Magnum Splitt/Frame	Hydro	HydroComp HydroPack	Magnum Frame HydroFrame
Parkeringsbelysning		x	x	x	x	x	x	x	-	x
Radiostyring/fjernbetjening		x	x	x	x	x	x	x	-	x
Flash-lampe		-	x	x	x	x	x	x	-	x
Indvendig belysning		-	x	x	-	x	x	x	-	x
Arbejdsbelysning		-	x	x	x	x	x	x	-	x
Kraftudtag PTO		-	-	x	x	x	x	x	-	x
Varmesystem		-	-	x	-	x	x	x	-	x
Vibrator		-	-	x	-	-	-	-	-	-
Bagsmæklift		-	-	-	-	-	x	-	-	-
Afdækning Ängsgården		-	-	-	x	-	-	-	-	-
Dobbeltplan		-	-	-	-	-	x	-	x	-
Ramper		-	-	-	-	x	-	x	x	x
Trækstang		-	x	x	x	x	x	x	-	x
Pneumatiske ventiler		-	x	x	x	x	x	x	-	x
Hydraulisk udstyr		-	-	-	-	x	-	x	x	x
Elektrisk udstyr		-	x	x	x	x	x	x	-	x
1-akslet styring		-	-	-	-	x	-	x	x	-
2-akslet styring		-	-	-	-	-	-	-	x	x
Maks. samtidigt udtag i Watt		50	270	270	270	270	270	270	-	270
Maks. udtag i kraft A, Solenoid		-	-	1x<100	-	1x<100	1x<300	-	-	-
Maks. udtag i kraft A, Relæ		-	-	1x<50	-	1x<50	1x<50	-	-	-
Effekt hydraulisk motor kW		-	-	-	-	2	-	2,4/4,5	2/2,4/4,5	3
Batterikapacitet Ah*		18	45	45	45	45	120-200	120-200	-	150
Ladning ampere**		5	10	10 (20)	10	10 (20)	10 (30/45)	10 (30)	-	10 (45)
Volt		24	24	24	24	24	24	24	-	24

*På Magnum, Magnum Splitt, Magnum Frame og Hydro kan der vælges 120 Ah-, 150 Ah- eller 200 Ah-batterier.

**Værdien i parentes er det, der kan bestilles som tilvalg, i alt 20 A eller 30 A. 45A opladning gælder kun for Magnum Frame.